




認 定 書

国住指第1138号
平成14年2月4日

株式会社森祥化粧合板
代表取締役 森下和雄 様

国土交通大臣 林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-9416
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
クリアラッカー系塗装・天然木単板張／火山性ガラス質複層板
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り


認定番号	NM-9416	認定年月日：平成14年2月4日
品目名	クリアラッカー系塗装・天然木単板張/ 火山性ガラス質複層板	申請者名：(株)森祥化粧合板 京都市南区吉祥院新田貳ノ 段町87-2

耐火五三三号

1. 主たる用途 建築物の天井又は壁
2. 試験機関名 (財)日本建築総合試験所 受託番号 III C-98-365
3. 製品の形状、寸法等
 - ① 形状 平板
 - ② 表面の形状 平滑
 - ③ 厚さ (mm) 6.25±0.3
 - ④ 大きさ (mm) 標準 910×2420 最小 300×600 最大 1210×3030
 - ⑤ かさ比重 0.7±0.07
 - ⑥ 重量 (kg/m²) 4.3±0.3
 - ⑦ 含水率 (%) 1以下
 - ⑧ 曲げ強さ (kgf/cm²) 7.5以上
4. 防火処理の概要 なし
5. 構成 (組成)、断面図 (単位 mm)
 - 1) 表面化粧……厚さ0.25mm、重量190g/m²

構成 {

 - ① 表面塗装 (クリアラッカー系)……重量20g/m²(固)
 - ② 天然木単板……厚さ0.2mm、重量100g/m²
 - ③ 接着剤 メラミン変性ユリア樹脂系(水酸化アルミニウム10%混入)……重量40g/m²(固)
 - ④ 防湿紙……厚さ0.5mm、重量30g/m²
 - 2) 接着剤……メラミン変性ユリア樹脂 (水酸化アルミニウム10%混入)……重量40g/m²(固)
 - 3) 基材……火山性ガラス質複層板
厚さ6.0mm、重量4.2kg/m²
不燃(個) 第11853号

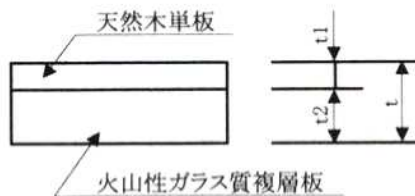

t = 6.25
t1 = 0.25
t2 = 6.0

6. 注意事項

当該認定書において、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法の規定による建設大臣の認定仕様がある場合は、平成14年6月1日以降は「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)による改正後の建築基準法の規定による当該認定仕様に係る国土交通大臣の認定仕様を用いるものとする。